



Nồi hơi Dòng thẳng Cỡ lớn

Đặc tính

- ◆ Nồi hơi dòng thẳng cải tiến hơn.
- ◆ Hiệu năng cao, có thời gian sử dụng dài hơn, thậm chí tương đương với nồi hơi cỡ lớn.
- ◆ Kiểm soát đốt cháy và nước cấp PI.
- ◆ Được trang bị bộ tiết kiệm hiệu năng cao.
- ◆ Thiết bị tách nước làm khô ráo hơi nước.
- ◆ Được trang bị bảng điều khiển cảm ứng màu.
- ◆ Được trang bị các chức năng tự chuẩn đoán và chế độ an toàn.



Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt

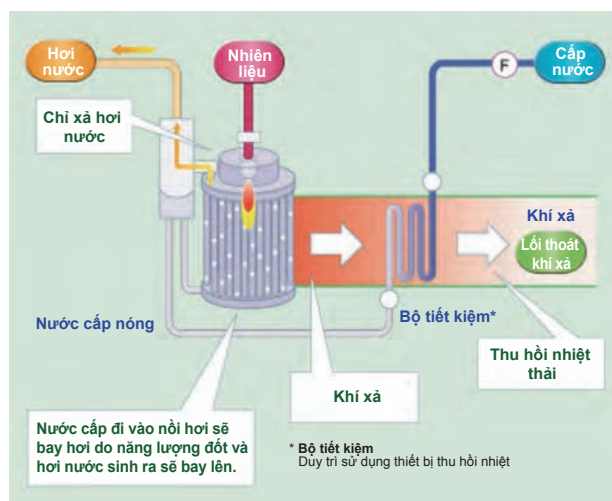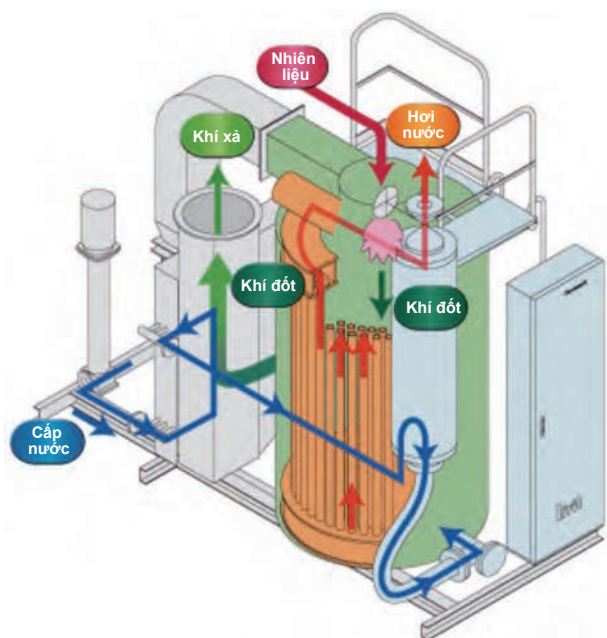

- ◆ Hiệu suất cao: Hiệu suất nồi hơi đạt 98%
- ◆ Áp suất hơi nước ổn định: $\pm 0.01\text{MPa}$ với tải tĩnh
- ◆ Độ bền cao: Được thiết kế sử dụng cho 15 năm

Ba đặc tính

1 Hiệu suất cao **98%**

Hiệu suất cao tại tải từng phần


Kiểm soát đốt cháy và nước cấp PI (kiểm soát theo tỷ lệ và tích hợp)

Quạt đẩy cưỡng bức/máy bơm nước cấp Bộ biến tần theo tiêu chuẩn

Làm khô hơi nước đạt 99.5% hoặc máy làm khô

Bề rộng giảm 10:1 (tùy chọn)

Kiểm soát đốt cháy để đáp ứng tỷ lệ O_2 trong khí xả (tùy chọn)

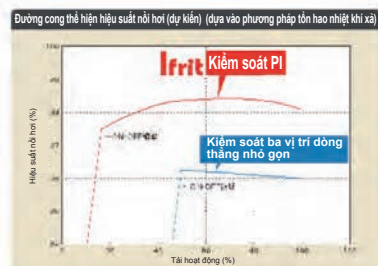


2 Áp suất hơi ổn định **Dưới mức tải tĩnh $\pm 0.01\text{MPa}$**

Áp suất hơi nước giữ ổn định ngay cả khi nhu cầu hơi thay đổi.

Quy cách kỹ thuật nồi hơi cho cơ sở xác thực so sánh các đơn vị thực tế.

	Nồi hơi dòng thẳng nhỏ gọn	Nồi hơi dòng thẳng cỡ lớn
Bốc hơi tương đương (kg/h) x số đơn vị	2,000 x 4 đơn vị	4,000 x 2 cái
Phương pháp kiểm soát nhiên liệu	Kiểm soát ba vị trí	Kiểm soát PI
Phương pháp kiểm soát cấp nước	Kiểm soát BẬT/TẮT	Kiểm soát PI
Kiểm soát số lượng đơn vị	Kiểm soát số lượng đơn vị tại ba vị trí	Kiểm soát số đơn vị PI

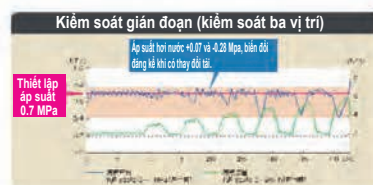

3 Độ bền cao **Thiết kế sử dụng cho 15 năm**

Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến

Trong nước: Bắt đầu bán ra thị trường năm 2000.

Nước ngoài: Bắt đầu bán ra thị trường năm 2006.

Liên hệ: Kawasaki Thermal Engineering Co., Ltd., Sales and Service Planning Department
 Tel: +81-3-3615-5821 Fax: +81-3-3615-5822
<http://www.khi.co.jp/corp/kte/>